


# KORTE® Hohlkehlenprofile und Caparol-Bodenbeschichtungssysteme\*



Die ideale Kombination für perfekte Bodenbeschichtungen

## KORTE® Hohlkehlenprofil Typen H30/30 bis H150/40

→ Beispiel: Bei Wärmedämm-Verbundsystem

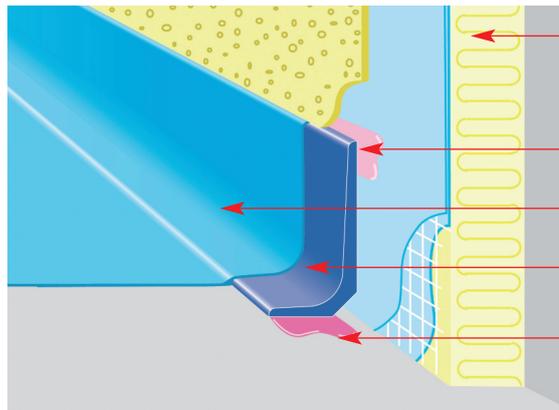

Capatect Wärmedämm-Verbundsystem

Disbothan 221 Fugendicht


Caparol Bodenbeschichtung\*

**KORTE®** Hohlkehlenprofil (H50/25)

Disboxid 420 E.MI Primer + Stellmittel

## KORTE® Hohlkehlenprofil Typen H30/30 bis H150/40

→ 'Flaschenkehle' für alle Standardanwendungen

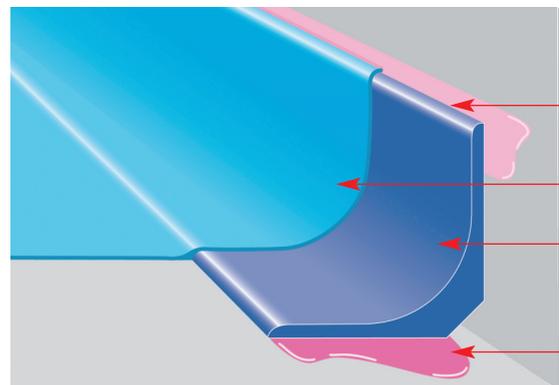

Disbothan 221 Fugendicht


Caparol Bodenbeschichtung\*

**KORTE®** Hohlkehlenprofil (H50/50)

Disboxid 420 E.MI Primer + Stellmittel

## KORTE® Hohlkehlenprofil Typen H30/30 bis H150/40

→ Beispiel:  
 ① Geflieste Wand  
 ② Trockenbauwand mit Stellschrauben

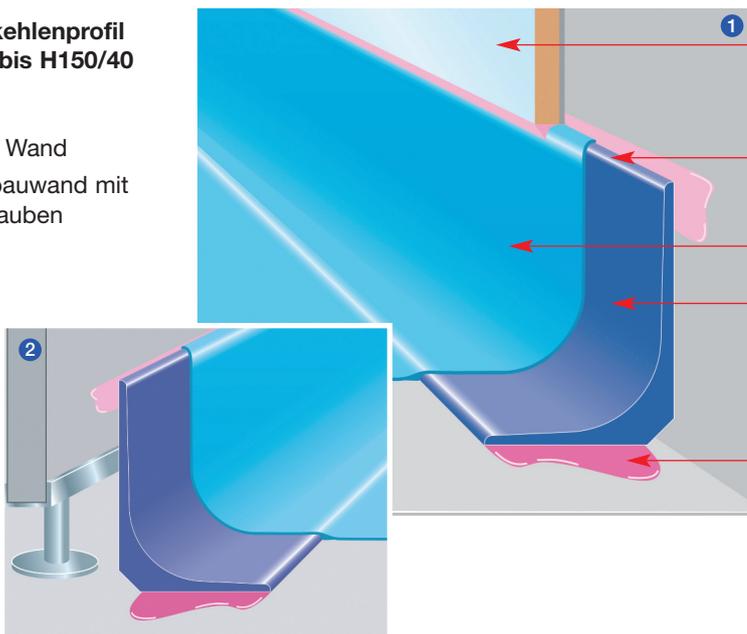

Fliesen oder Wandverkleidung

Disbothan 221 Fugendicht

Caparol Bodenbeschichtung\*

**KORTE®** Hohlkehlenprofil (H70/50)

Disboxid 420 E.MI Primer + Stellmittel

Änderungen vorbehalten

### \* Caparol-Bodenbeschichtungssysteme

- für mineralische Böden
- für keramische Böden
- für Hartasphaltböden
- für Altanstriche

**CAPAROL**  
**Farben Lacke Bautenschutz GmbH**  
 Roßdörfer Straße 50  
 D - 64372 Ober-Ramstadt  
 Tel. +49 (0)6154-710

**KundenServiceCenter:**  
 Tel. +49 (0)6154-711710  
 Fax +49 (0)6154-711711  
 www.caparol.com

**KORTE® Bauteile GmbH**  
 Kanten - Kehlen - Profile  
 Mühlingstr. 17  
 D - 69121 Heidelberg

Tel. +49 (0)6221-58787-00  
 Fax +49 (0)6221-58787-27  
 E-Mail: bauteile@korte.de  
 www.korte.de