


# KORTE® Hohlkehlenprofile & Sikafloor-Bodenbeschichtungen\*



Die ideale Kombination für perfekte Bodenbeschichtungen

## ■ KORTE® Hohlkehlenprofil Typen H30/30 bis H150/40

→ Beispiel: Bei Wärmedämm-Verbundsystem

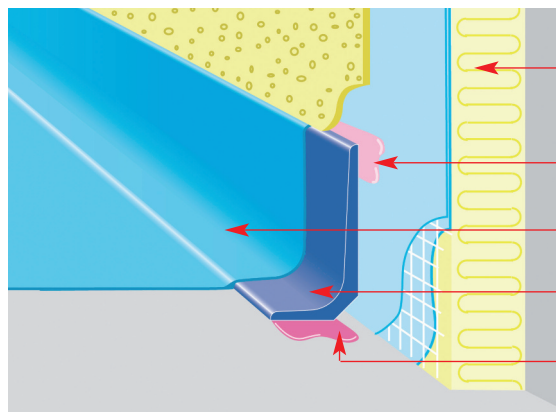

Wärmedämm-Verbundsystem

Grundierung: Sika-Primer 3N  
Kleber: Sikaflex-11 FC


Sikafloor-Bodenbeschichtungen\*

**KORTE®** Hohlkehlenprofil (H50/25)

Sikafloor-156 + Stellmittel T  
oder Sikadur-31 CF

## ■ KORTE® Hohlkehlenprofil Typen H30/30 bis H150/40

→ 'Flaschenkehle' für alle Standardanwendungen

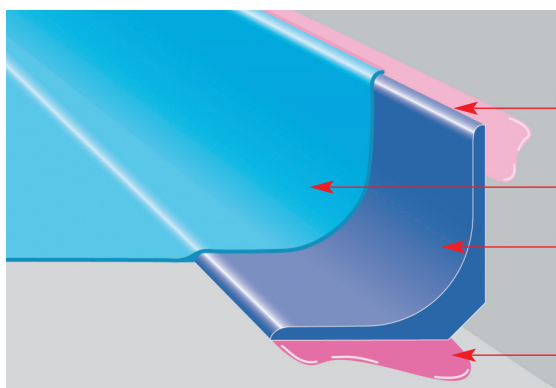

Grundierung: Sika-Primer 3N  
Kleber: Sikaflex-11 FC

Sikafloor-Bodenbeschichtungen\*


**KORTE®** Hohlkehlenprofil (H50/50)

Sikafloor-156 + Stellmittel T  
oder Sikadur-31 CF

## ■ KORTE® Hohlkehlenprofil Typen H30/30 bis H150/40

→ Beispiel:

- ① Geflieste Wand
- ② Trockenbauwand mit Stellschrauben

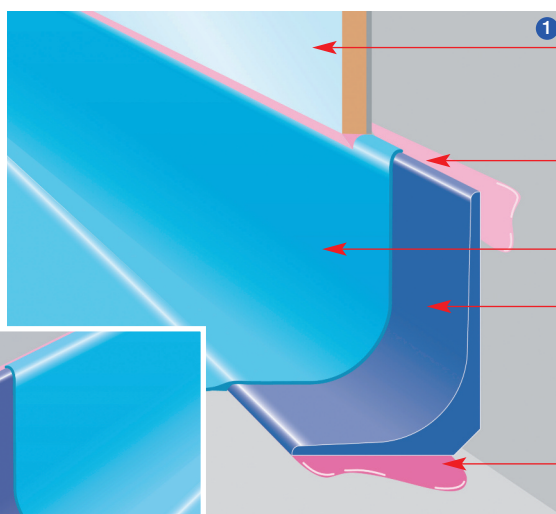


Fliesen oder Wandverkleidung

Grundierung: Sika-Primer 3N  
Kleber: Sikaflex-11 FC

Sikafloor-Bodenbeschichtungen\*

**KORTE®** Hohlkehlenprofil (H70/50)

Sikafloor-156 + Stellmittel T  
oder Sikadur-31 CF

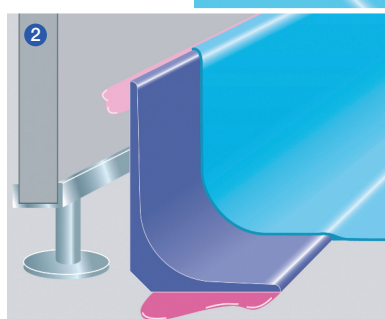

Änderungen vorbehalten

### \* Sikafloor-Bodenbeschichtungen

- starre und flexible Epoxy- bzw. Polyurethan-Beschichtungen
- Versiegelungen
- Colorquarzbeläge
- Balkonbeschichtungen