
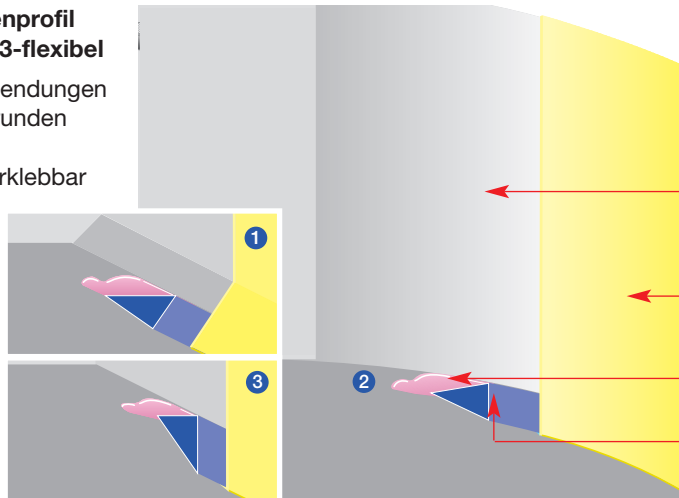


KORTE® Tropfkanten- und Abtropfprofile und StoCretec-Beschichtungssysteme*

Die ideale Kombination für perfekte Fassaden- und Balkonbeschichtungen

■ KORTE® Tropfkantenprofil Typ T3-starr oder T3-flexibel

- Für Standardanwendungen an geraden und runden Bauteilen
- An drei Seiten verklebbar



Bauteil, z.B. gerundet



Cretec-Beschichtung*

Grundierung: StoSeal P 305
Kleber: StoSeal F 355

KORTE® Tropfkantenprofil (T3-flexibel)

■ KORTE® Tropfkantenprofil Typ T4

- Speziell für die Sanierung von Wassernasen

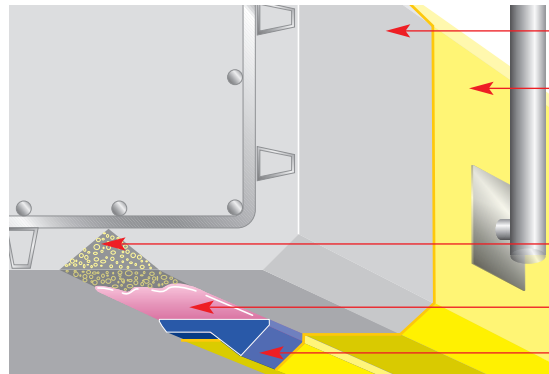

Balkon

Cretec-Beschichtung*

vorhandene Wassernase,
verschlossen mit StoCretec TH 200 +
StoCretec TG 202/204
oder StoPox 452 EP +
StoQuarz 0,2-0,7 mm, MV 1:7

Grundierung: StoSeal P 305
Kleber: StoSeal F 355

KORTE® Tropfkantenprofil (T4)